



Serie 600-CW

FUENTE SOBREPUESTA PARA ALIMENTOS FRÍOS



- Bandeja de exhibición sobrepuesta refrigerada para alimentos fríos con pared fría.
- Cumple con la norma NSF N.º 7 para mantenimiento en frío a 5 °C o menos.
- El cuerpo exterior es de acero resistente a la corrosión.
- El interior cuenta con drenaje en un extremo. Empalme de drenaje con rosca de 3/4 pulg. provisto con una válvula de compuerta.
- Aislado con poliuretano libre de CFC, espumado en su lugar.
- Se proporciona un reborde empotrado de acero inoxidable para apoyar las bandejas; se incluyen barras adaptadoras.
- Parte superior de acero inoxidable e interior de esquinas cóncavas.
- Se proporciona una persiana de movimiento de aire doble.
- El termostato ajustable proporciona flexibilidad en la temperatura para el mantenimiento en frío.
- Unidad condensadora montada en una plataforma giratoria que permite el giro en 90 grados de la persiana de entrada y escape, lo que brinda al cliente la opción de montar la persiana en cualquiera de los cuatro lados del mostrador.





El modelo 600-CW es una bandeja de exhibición sobrepuesta independiente, refrigerada, envuelta en pared fría con interior y parte superior de una pieza de acero inoxidable. Se proporciona drenaje de 25 mm con rosca de 3/4 pulg. y válvula de compuerta. Refrigerante R-404a, libre de "CFC". Fabricación de refrigeración envuelta, válvula de expansión y control termostático ajustable. Todo el sistema está montado en un armazón resistente a la corrosión; suspendido bajo el cuerpo de la unidad. Se incluye una cubierta deslizante y una persiana de movimiento de aire doble para dirigir el flujo de aire.

La unidad acepta seis (6) bandejas de tamaño completo de 176 mm de profundidad o una combinación de tamaños de bandejas estándar (gastronorm). La fuente fría incluye siete (7) barras divisoras de bandejas de 508 mm.

MODELO 600-CW: unidad de vitrina refrigerada para alimentos fríos sin hielo con compresor independiente de 1/4 hp

MODELO 600-CW/R: unidad de vitrina refrigerada para alimentos fríos sin hielo, para usar con un compresor remoto



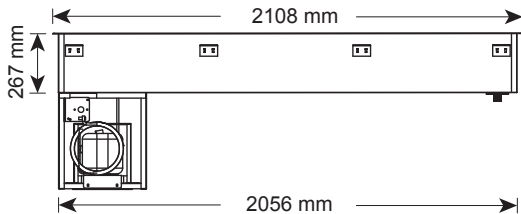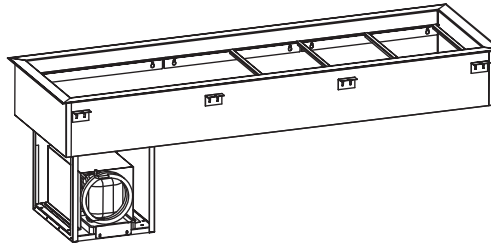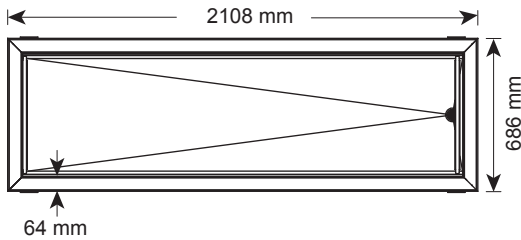

OPCIONES Y ACCESORIOS

BARRAS DIVISORAS DE BANDEJAS

305 mm para bandejas de tamaño medio o de un tercio1014395

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO REMOTO. SW-35840

de 2438 mm de extensión,

área (a x a): Comuníquese con la fábrica

DIMENSIONES DE 600-CW: A X A X P

EXTERIOR:

699 mm x 2108 mm x 686 mm

FUENTE FRÍA INTERIOR:

159 mm x 1983 mm x 559 mm

ÁREA DE LA ENCIMERA (L X A):

2070 mm x 648 mm

ÁREA DE LA PERSIANA DE MOVIMIENTO DE AIRE DOBLE (A X A):

533 mm x 406 mm

ASPECTOS ELÉCTRICOS

VOLTAJE	FASE	CICLO/HZ	AMPERIOS	KW	CONFIGURACIÓN DEL ENCHUFE
115	1	60	5,0	0,6	ENCHUFE NEMA 5-15P 15A - 125V CABLE LARGO DE 229 mm

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

El material de la encimera debe ser resistente al agua.

Distancia de 19 mm o más entre los bordes superiores de las bandejas para garantizar una limpieza fácil.

Se debe instalar nivelado.

La unidad no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectada por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas altas ni ninguna condición adversa grave.

No se debe instalar debajo de una campana.

Evite la instalación debajo de un difusor de cielo de tres vías.

No se recomienda el uso al aire libre.

Es necesaria una bandeja de drenaje o recolectora.

Se recomienda iluminación LED para alumbrado vertical.

REQUISITOS DE ESPACIO LIBRE

102 mm frente a persiana de movimiento de aire doble

REQUISITOS DE KCAL REMOTA

COMPRESOR DE BAJA TEMPERATURA:

-23 °C TUBERÍA DE ASPIRACIÓN

**CARGA DE KCAL: 347

**NO INCLUYE TENDIDO DE TUBERÍAS PARA EL COMPRESOR REMOTO

CAPACIDAD DE PRODUCTO/BANDEJA

(BASADO EN BANDEJAS DE 152 mm DE PROFUNDIDAD)

97,8 kg

VOLUMEN MÁXIMO: 126 L

BANDEJAS DE TAMAÑO COMPLETO*: Seis (6)

GN 1/1 325 mm x 530 mm x 176 mm

BANDEJAS DE MEDIO TAMAÑO*: Doce (12)

GN 1/2 325 mm x 265 mm x 176 mm

BANDEJAS DE TAMAÑO UN TERCIO*: Dieciocho (18)

GN 1/3 325 mm x 176 mm x 176 mm

*TAMBIÉN ACEPTARÁ BANDEJAS DE 65 mm Y BANDEJAS DE 102 mm DE PROFUNDIDAD

PESO	600-CW	600-CW/R
PESO NETO:	Comuníquese con la fábrica	Comuníquese con la fábrica
PESO DE ENVÍO:	Comuníquese con la fábrica	Comuníquese con la fábrica
DIMENSIONES DE LA JAULA DE EMBALAJE: (L X A X A)	Comuníquese con la fábrica	Comuníquese con la fábrica